



Türkiye’de ilk güç yoğunluğu artırılmış yatık tip redüktörler...

165.000Nm’ye kadar 14 farklı gövde büyüklüğü

H Serisi

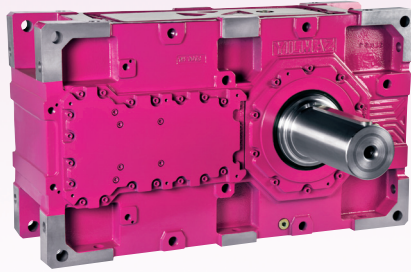

B Serisi

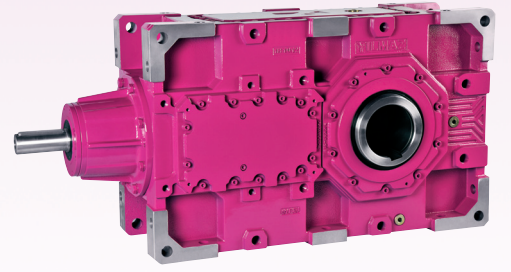


- İsteğe bağlı olarak paralel milli veya konik girişli redüktörler.
- Her yüzeyden bağlantı imkanı.
- M1’den M6’a kadar 6 farklı montaj pozisyonu.
- Çalışma şartlarına bağlı olarak alternatif yağlama ve soğutma opsiyonları.
- IEC B5 flanşlı olarak motor akuplesi.
- Şase üzerinde eldro frenli, hidrolik kaplinli ve motorlu komple çözümler.
- Gövde üzeri kilit veya elektromanyetik frenli opsiyonel çözümler.
- İsteğe bağlı olarak shrink diskli veya DIN5480 spline çıkış mili.
- Çıkış flanşlı olarak montaj imkanı.


Redüktör Tipi	Kademe Sayısı	Çevrim Oranı Aralığı	Çıkış Nominal Tork Aralığı (kNm)
H Serisi	2, 3 ve 4 kademe	6-420	4,9-165
B Serisi	3 ve 4 kademe	10-430	4,9-165

Uygulama Alanları

- Konveyörler ve kovalı elevatörler,
- Yüksek tonajlı kren uygulamaları,
- Katı veya sıvı karıştırıcılar,
- Plastik enjeksiyon makineleri,
- Tel çekme ve hadde makineleri,
- Soğutma kuleleri,
- Bilyalı değirmenler,
- Maden ve çimento sektöründeki uygulamalar.

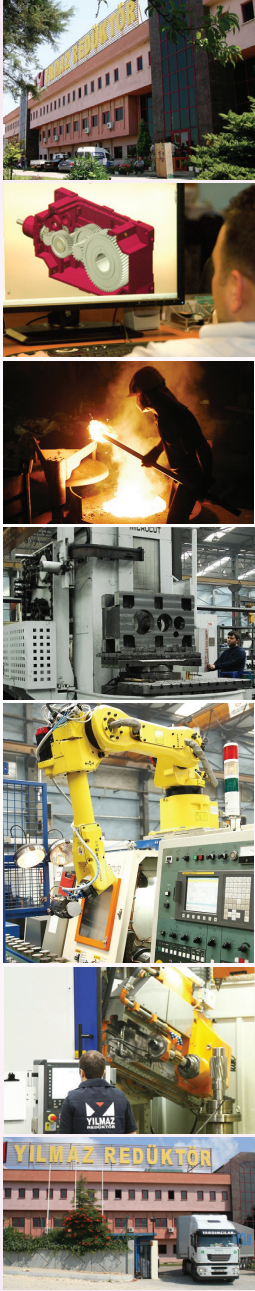

Ekstruder makinaları için yeni nesil kompakt HTE redüktörler...

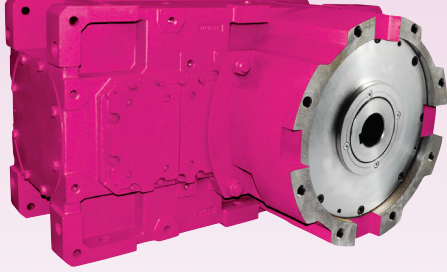


Avantajlar

- Sökülebilir ekstruder boğaz sayesinde sağ ve sol ekstruder boğaz çıkış opsiyonları
- 29400 serisi yüksek eksenel yük taşıma kapasitesine sahip bütelümler.
- Çoklu kamalı çıkış milli opsiyonu(DIN5480'e göre)
- M1'den M6'a kadar 6 farklı montaj pozisyonu
- Soğutma opsiyonları (Eşanjör, serpantin ve radyatör soğutması)
- Yağlama opsiyonları
- IEC B5 giriş flanşlı olarak motor akuplesi

20.000 saat çalışma süresine göre müsaade edilen eksenel yükler [kN]

Redüktör Tipi	Çıkış Torku [Nm]	Çıkış Devri (d/dak)									
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
HTE032.	4.850	258	210	181	170	159	151	144	138	133	129
HTE042.	5.500	320	260	224	211	197	187	178	171	165	160
HTE052.	9.000	431	350	303	284	266	204	195	188	181	175
HTE062.	11.000	497	403	349	328	306	290	277	266	257	249
HTE072.	19.000	562	457	395	371	347	328	313	301	291	282
HTE082.	24.000	716	582	503	472	442	418	399	384	370	359
HTE092.	29.000	801	650	562	528	494	468	446	429	414	401
HTE102.	36.000	982	797	689	648	606	573	547	526	508	492
HTE112.	55.000	1001	813	703	660	617	585	558	536	518	501
HTE122.	70.000	1040	844	730	686	641	607	580	557	537	521

Eşanjörlü soğutma opsiyonu:



- Isı eşanjörü
- Yağ pompası
- Pompa tahrik motoru
- Yağ filtresi
- Dağıtıcı
- Termometre(opsiyonel)
- Manometre(opsiyonel)
- Akış Sivici(opsiyonel)

